


Classic

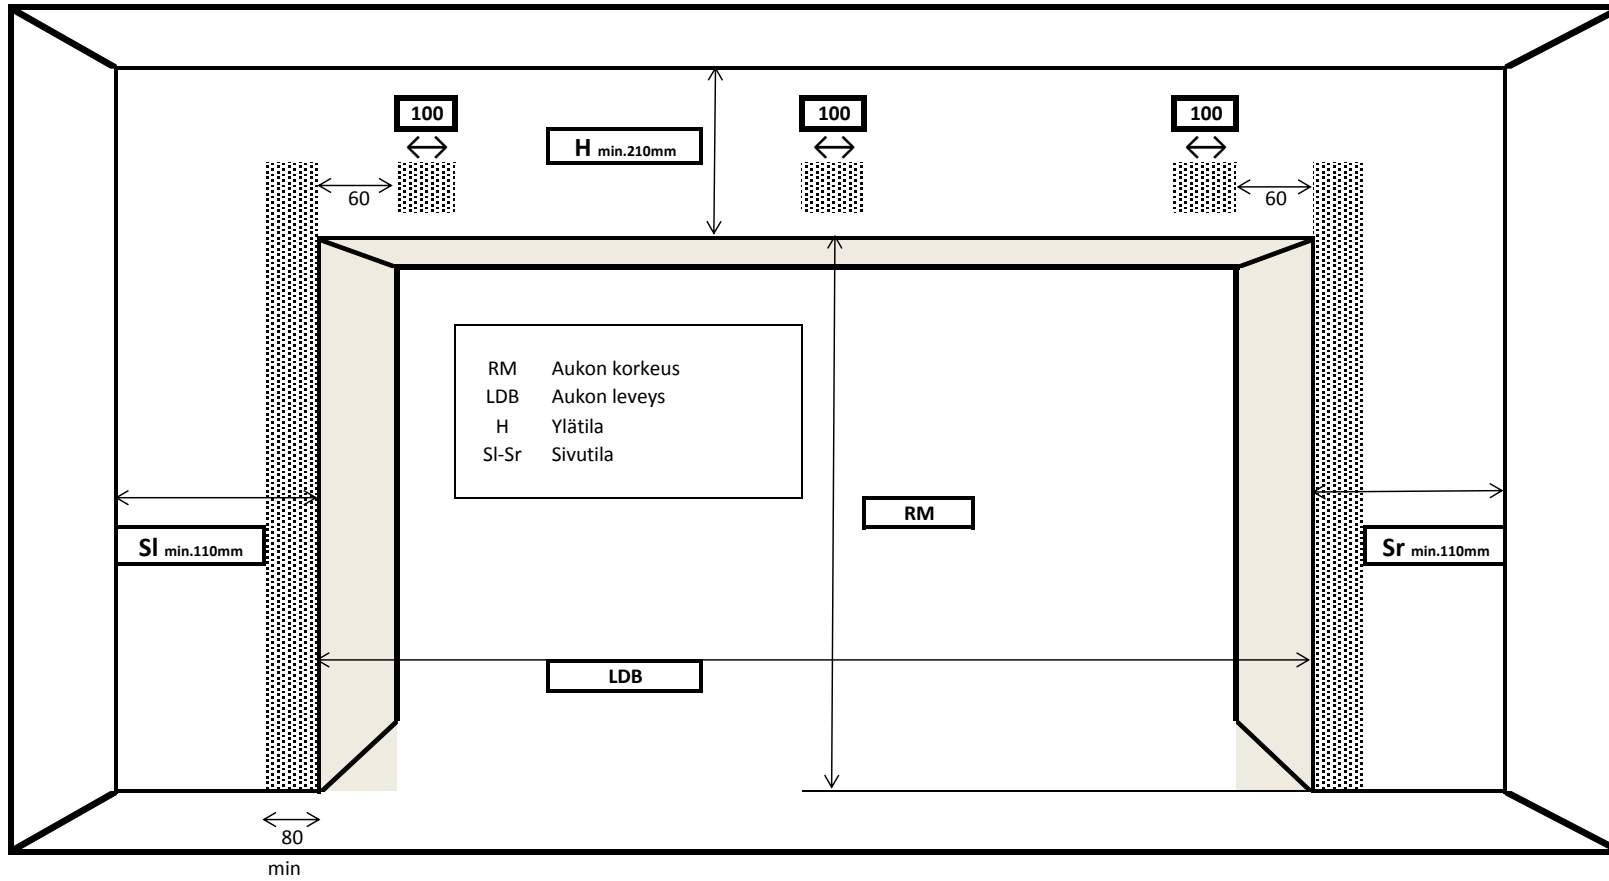

| Vaadittava minimiylättilä, mm | Vakionosto | | Matalanosto | | Korkeanosto | |
|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | Ei käyntiovea | Käyntiovi | Ei käyntiovea | Käyntiovi | Ei käyntiovea | Käyntiovi |
| Käsi käyttö | 210 | | 100 | 105 | 900 | |
| Kone käyttö | 210 | | 125 | 130 | 900 | |

| Hyötykorkeus | Vakionosto | | Matalanosto | | Korkeanosto |
|--------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|
| Käsi käyttö | RM-120 | RM-150 | RM-170 | RM-195 | RM |
| Kone käyttö | RM-25 | RM-80 | RM-100 | RM-125 | |