


Standard

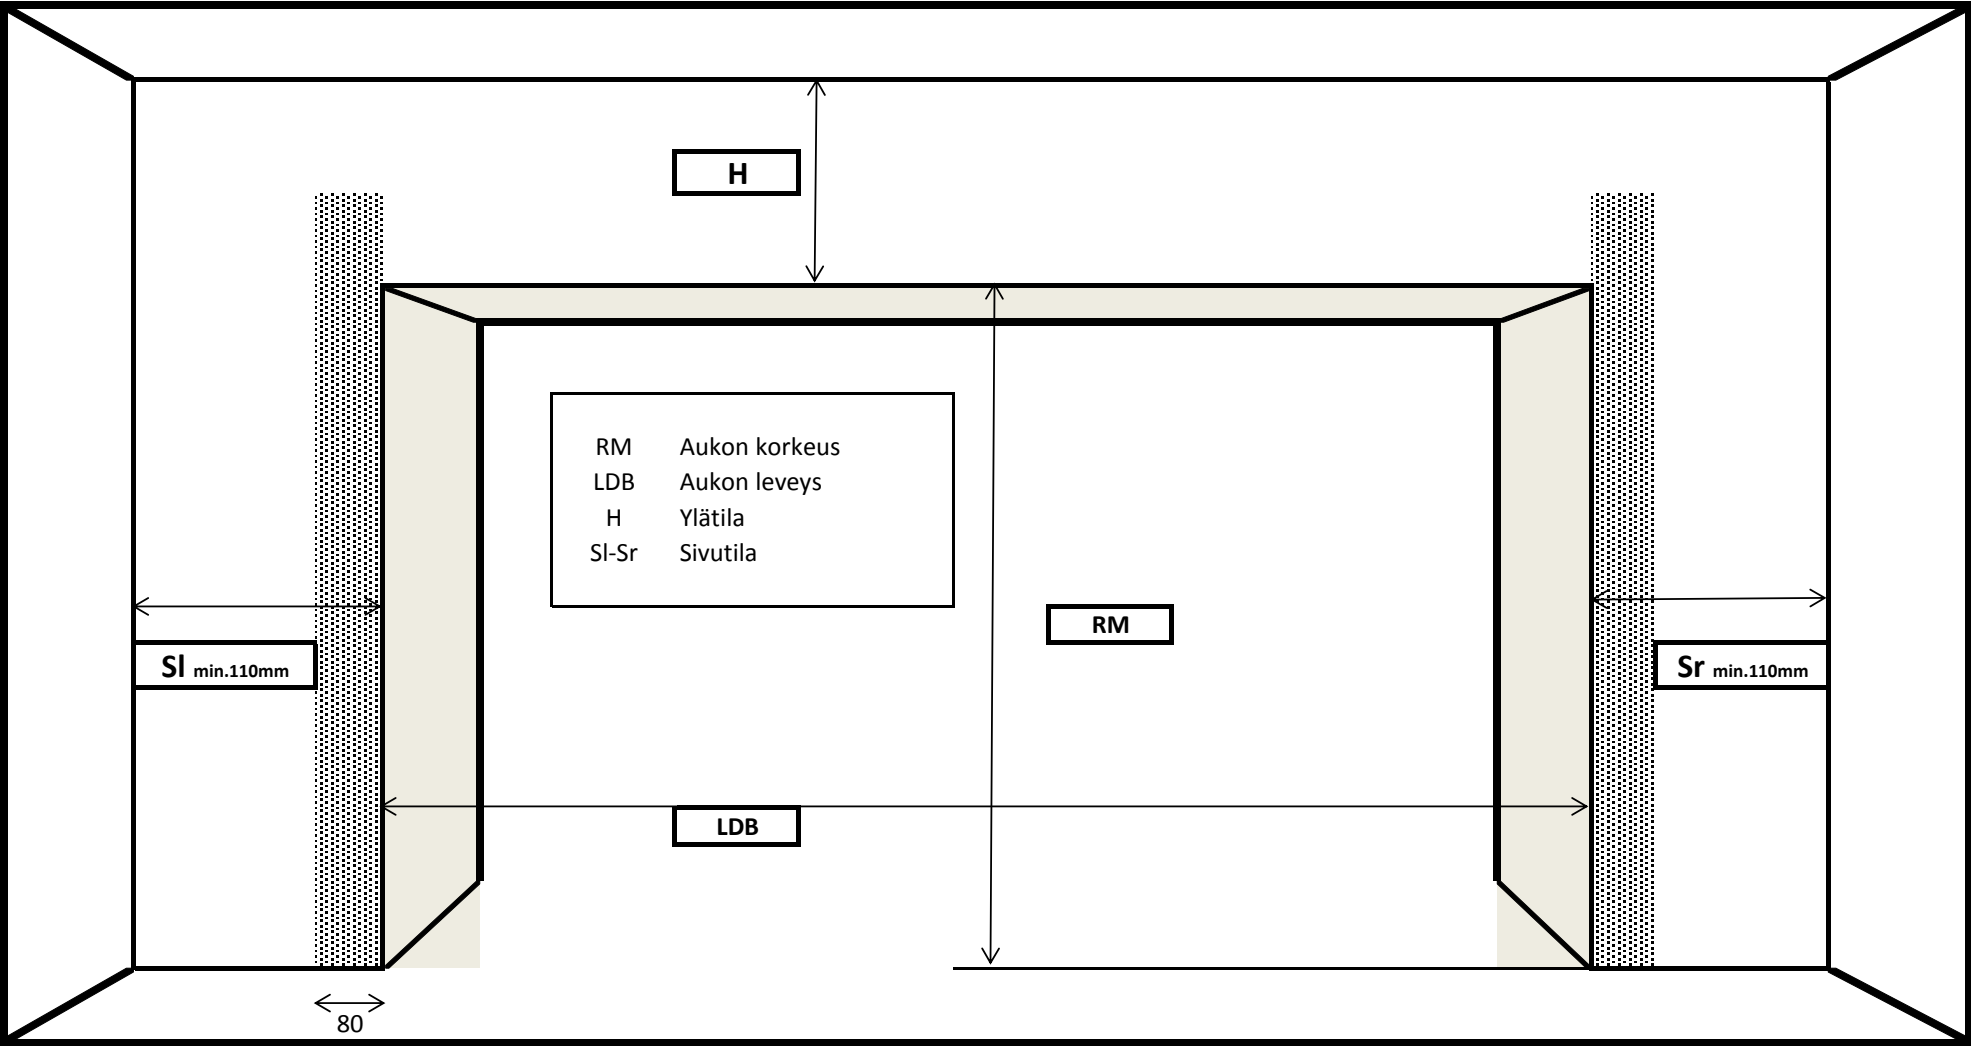

Nostotapa	Vaadittava min.ylätila, mm	Hyötykorkeus
Käsi käyttö	100 mm	RM-170
Kone käyttö	125 mm	RM-100